

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu pomieszczeń umywalni przy basenie.

1. Przeznaczenie i program użytkowy:

Na działce nr 24/52, obr. nr 19 w Starogardzie Gdańskim w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, projektuje się remont zaplecza basenowego (umywalnia i hol wejściowy).

Remont jest niezbędny w celu zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.

Ogólny opis budynku:

Zaplecze basenowe stanowi niezależne skrzydło budynku szkoły podstawowej.

Budynek jest wykonany w technologii żelbetowo-murowanej.

Ściany murowane oraz żelbetowe.

Stropy i schody żelbetowe.

2. Opis pomieszczeń wraz z zakresem prac remontowych:

pom. 1,0 HOL

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściana podłużna do wys. 2,2m z paneli płycinowych,
- pozostałe ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi,
- sufit w kształcie falistym z płyt gipsowo-kartonowych,

wyposażenie:

- zestawy suszarkowe, 6szt.,
- szafka hydrantowa, 1 szt.,
- anemostaty wentylacyjne, 4szt.,
- oprawy oświetleniowe, 6szt.,
- gniazda wtykowe podwójne, 2szt.,
- wyłączniki oświetlenia pojedyncze, 6szt.,
- wyłączniki oświetleniowe schodowe, 2szt.,
- lustra wklejone, 6szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty – bez zmian,
- ściana podłużna do wys. 2,2m z paneli płycinowych – demontaż paneli ściennych, gruntowanie podłoża, wyrównanie ściany, ułożenie glazury na pełną wysokość 2,5m,
- pozostałe ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi – gruntowanie ścian i sufitu, szpachlowanie i malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- sufit w kształcie falistym z płyt gipsowo-kartonowych – gruntowanie sufitu, uzupełnienie ubytków gipsowych, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- zestawy suszarkowe, 6szt., - demontaż i montaż tych samych urządzeń
- szafka hydrantowa, 1 szt., - demontaż i montaż nowej szafki hydrantowej,
- anemostaty wentylacyjne, 4szt., - demontaż i montaż nowych anemostatów z tworzywa pcv,
- oprawy oświetleniowe, 6szt., - demontaż i montaż tych samych opraw,
- gniazda wtykowe podwójne, 2szt., - demontaż i montaż nowych gniazd,
- włączniki oświetlenia pojedyncze, 6szt., - demontaż i montaż nowych włączników,
- włączniki oświetleniowe schodowe, 2szt., - demontaż i montaż nowych włączników,
- lustra wklejone, 6szt., - demontaż i montaż nowych lusterek wklejanych między glazurę,
- drzwi do szatni i wc, 6szt., - demontaż i montaż nowych drzwi (D1, D2)

pom. 1,1 PRZEDSIONEK

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku, 1 szt.,
- rewizja sufitowa, 1 szt.,
- rewizja ścienna, 1 szt.,
- oprawy oświetleniowe, 1 szt.,
- umywalka wisząca z baterią, 1 szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- zabudowa pionu instalacyjnego – demontaż zabudowy i wykonanie nowej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym,

wyposażenie:

- zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku, 1 szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,

- rewizja sufitowa, 1 szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- rewizja ścienna, 1szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- oprawy oświetleniowe, 1szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- umywalka wisząca z baterią, 1szt., - demontaż i montaż nowej umywalki wraz z baterią,

pom. 1,2 WC

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- rewizja ścienna, 1szt.,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- zabudowa pionu instalacyjnego – demontaż zabudowy i wykonanie nowej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,
- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowego anemostatu z tworzywa pcv,
- rewizja ścienna, 1szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt., - demontaż, montaż stelażu ściennego, zabudowa stelażu i montaż nowej miski ustępowej z deską samoopadającą,

pom. 1,3 UMYWALNIA

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- dozownik na mydło w płynie, 2szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- anemostat ścienny, 2szt.,
- zawór czerpakowy, 2szt.,
- brodzik stalowy, 2szt.,
- grzejnik stalowy płytowy, 1szt.,
- wpust podłogowy, 6szt.,
- oprawy oświetleniowe, 5szt.,
- zestawy deszczownicowe, 8szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- świetliki sufitowe – montaż dodatkowej warstwy płyt gipsowo-kartonowych hydro w tunelach świetlikowych, gipsowanie, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- dozownik na mydło w płynie, 2szt., - demontaż i montaż nowych dozowników,
- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowych anemostatów z tworzywa pcv,
- anemostat ścienny, 2szt., - demontaż i montaż nowych anemostatów z tworzywa pcv,
- zawór czerpalny, 2szt., - demontaż zaworów i zaślepienie podposadzkowe,
- brodzik stalowy, 2szt., - demontaż brodzików wraz z ich podbudową,
- grzejnik stalowy płytowy, 1szt., - demontaż i montaż tego samego grzejnika,
- wpust podłogowy, 6szt., - demontaż wpustów i montaż nowych ze stali nierdzewnej,
- oprawy oświetleniowe, 5szt., - demontaż i montaż tych samych opraw,
- zestawy deszczownicowe, 8szt., - demontaż i montaż nowych zestawów deszczownicowych,

pom. 1,4 PRZEDSIONEK

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- rewizja sufitowa, 1 szt.,
- oprawy oświetleniowe, 1szt.
- umywalka wisząca z baterią, 1szt.,
- szafka rozdzielaczowa, 1szt.,
- wpust podłogowy, 1szt.,
- zawór czerpalny, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- rewizja sufitowa, 1 szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,

- oprawy oświetleniowe, 1szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- umywalka wisząca z baterią, 1szt., - demontaż i montaż nowej umywalki wraz z baterią,
- szafka rozdzielaczowa, 1szt., - demontaż i montaż nowej szafki z tworzywa pcv,
- wpust podłogowy, 1szt., - demontaż i montaż nowego wpustu ze stali nierdzewnej,
- zawór czerpalny, 1szt., - demontaż i montaż nowego zaworu kulowego,

pom. 1,5 WC

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,

- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowego anemostatu z tworzywa pcv,
- miska ustępowa z zaworem, 1 szt., - demontaż, montaż stelażu ściennego, zabudowa stelażu i montaż nowej miski ustępowej z deską samoopadającą,

pom. 1,6 ŚLUZA

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,
- niecka,

wyposażenie:

- kratka wentylacyjna sufitowa, 1 szt.,
- zawór czerpalny, 1 szt.,
- oprawa oświetleniowa sufitowa, 1 szt.,
- grzejnik stalowy płytowy, 1 szt.,
- wpust podłogowy Ø50 z korkiem, 1 szt.,
- drzwi wahadłowe z naświetlem, 1 szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- niecka, - demontaż terakoty, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,

wyposażenie:

- kratka wentylacyjna sufitowa, 1 szt., - demontaż i montaż nowej kratki wentylacyjnej z tworzywa pcv,
- zawór czerpalny, 1 szt., - demontaż i montaż nowego zaworu kulowego,
- oprawa oświetleniowa sufitowa, 1 szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- grzejnik stalowy płytowy, 1 szt., - demontaż i montaż tego samego grzejnika,
- wpust podłogowy Ø50 z korkiem, 1 szt., - demontaż i montaż nowego wpustu w formie syfonu umywalkowego ze stali nierdzewnej z korkiem „klik”
- drzwi wahadłowe z naświetlem, 1 szt., - demontaż i montaż nowej stolarki (D3).

pom. 2,1 PRZEDSIONEK

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku, 1 szt.,
- rewizja sufitowa, 2 szt.,
- oprawy oświetleniowe, 1 szt.,
- umywalka wisząca z baterią, 1 szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku, 1szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,
- rewizja sufitowa, 2 szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- oprawy oświetleniowe, 1szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- umywalka wisząca z baterią, 1szt., - demontaż i montaż nowej umywalki wraz z baterią,

pom. 2,2 WC

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- rewizja ścienna, 1szt.,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- zabudowa pionu instalacyjnego – demontaż zabudowy i wykonanie nowej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,
- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowego anemostatu z tworzywa pcv,
- rewizja ścienna, 1szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt., - demontaż, montaż stelażu ściennego, zabudowa stelażu i montaż nowej miski ustępowej z deską samoopadającą,


pom. 2,3 UMYWALNIA

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- dozownik na mydło w płynie, 3szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- anemostat ścienny, 2szt.,
- zawór czerpalny, 2szt.,
- brodzik stalowy, 2szt.,
- grzejnik stalowy płytowy, 1szt.,
- wpust podłogowy, 7szt.,
- oprawy oświetleniowe, 6szt.,
- zestawy deszczownicowe, 11szt.,
- kratka wentylacyjna sufitowa, 1szt.,

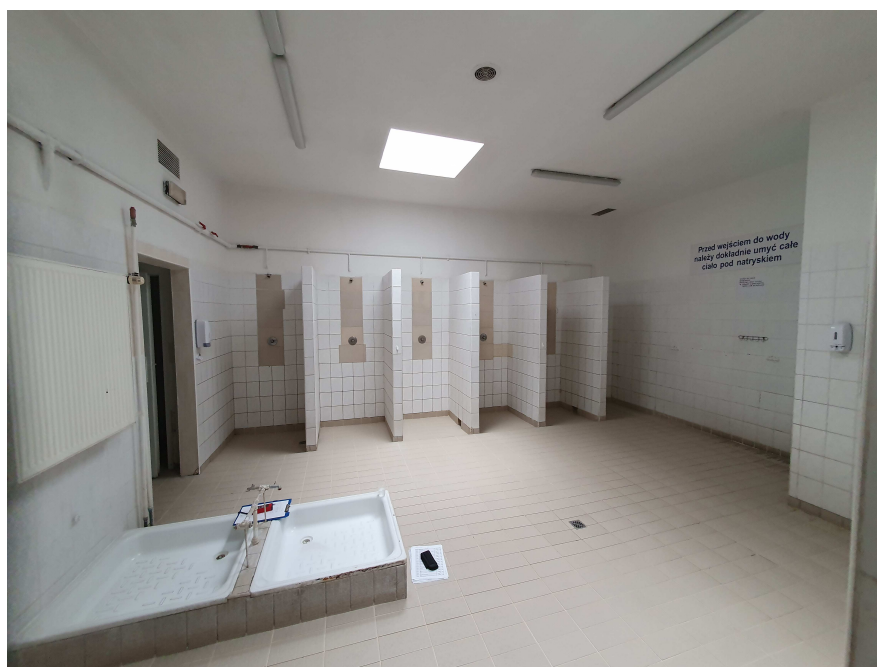

stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- świetliki sufitowe – montaż dodatkowej warstwy płyt gipsowo-kartonowych hydro w tunelach świetlikowych, gipsowanie, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- dozownik na mydło w płynie, 2szt., - demontaż i montaż nowych dozowników,
- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowych anemostatów z tworzywa pcv,

- anemostat ścienny, 2szt., demontaż i montaż nowych anemostatów z tworzywa pcv,
- zawór czerpalny, 2szt., demontaż zaworów i zaślepienie podposadzkowe,
- brodzik stalowy, 2szt., demontaż brodzików wraz z ich podbudową,
- grzejnik stalowy płytowy, 1szt., demontaż i montaż tego samego grzejnika,
- wpust podłogowy, 7szt., demontaż wpustów i montaż nowych ze stali nierdzewnej,
- oprawy oświetleniowe, 6szt., demontaż i montaż tych samych opraw,
- zestawy deszczownicowe, 118szt., demontaż i montaż nowych zestawów deszczownicowych wraz z mieszaczami,
- kratka wentylacyjna sufitowa, 1szt., - demontaż i montaż nowej kratki z tworzywa pcv.

pom. 2,4 PRZEDSIONEK

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- rewizja sufitowa, 1 szt.,
- oprawy oświetleniowe, 1szt.
- umywalka wisząca z baterią, 1szt.,
- szafka rozdzielaczowa, 1szt.,
- wpust podłogowy, 1szt.,
- zawór czerpalny, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,

- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- rewizja sufitowa, 1 szt., - demontaż i montaż nowej rewizji z tworzywa pcv,
- oprawy oświetleniowe, 1szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- umywalka wisząca z baterią, 1szt., - demontaż i montaż nowej umywalki wraz z baterią,
- szafka rozdzielaczowa, 1szt., - demontaż i montaż nowej szafki z tworzywa pcv,
- wpust podłogowy, 1szt., - demontaż i montaż nowego wpustu ze stali nierdzewnej,
- zawór czerpalny, 1szt., - demontaż i montaż nowego zaworu kulowego,

pom. 2,5 WC

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1szt.,
- anemostat sufitowy, 1 szt.,
- oprawa oświetleniowa, 1 szt.,
- miska ustępowa z zaworem, 1szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

wyposażenie:

- zasobnik na papier toaletowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowego zasobnika,
- anemostat sufitowy, 1 szt., - demontaż i montaż nowego anemostatu z tworzywa pcv,
- oprawa oświetleniowa, 1 szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- miska ustępowa z zaworem, 1 szt., - demontaż, montaż stelażu ściennego, zabudowa stelażu i montaż nowej miski ustępowej z deską samoopadającą,

pom. 2,6 ŚLUZA

stan istniejący:

- podłoga z terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi,
- niecka,

wyposażenie:

- kratka wentylacyjna sufitowa, 1 szt.,
- zawór czerpalny, 1 szt.,
- oprawa oświetleniowa sufitowa, 1 szt.,
- grzejnik stalowy płytowy, 1 szt.,
- wpust podłogowy Ø50 z korkiem, 1 szt.,
- drzwi wahadłowe z naświetlem, 1 szt.,



stan projektowany:

- podłoga z terakoty, - demontaż terakoty, gruntowanie, wyrównanie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,
- ściany z glazury do wys. 2,2m, - skucie istniejącej glazury, gruntowanie podłoża, wyrównanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie glazury na wys. 2,0m nad posadzką,
- ściany powyżej i sufit malowane farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoża, gipsowanie ścian i sufitu, malowanie podwójne farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- niecka, - demontaż terakoty, skucie warstw posadzkowych, wykonanie nowej posadzki betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w masie, ułożenie terakoty,

wyposażenie:

- kratka wentylacyjna sufitowa, 1szt., - demontaż i montaż nowej kratki wentylacyjnej z tworzywa pcv,
- zawór czerpalny, 1 szt., - demontaż i montaż nowego zaworu kulowego,
- oprawa oświetleniowa sufitowa, 1szt., - demontaż i montaż tej samej oprawy,
- grzejnik stalowy płytowy, 1szt., - demontaż i montaż tego samego grzejnika,
- wpust podłogowy Ø50 z korkiem, 1szt., - demontaż i montaż nowego wpustu w formie syfonu umywalkowego ze stali nierdzewnej z korkiem „klik”
- drzwi wahadłowe z naświetlem, 1szt., - demontaż i montaż nowej stolarki (D3).

3. Parametry materiałowe:

Terakota

Projektuje się płytki podłogowe matowe z reliefem, o następujących parametrach:

- rozmiar max 20/20cm,
- nasiąkliwość max. 3%,
- ścieralność w klasie IV lub PEI 4,
- antypoślizgowość min. R10/B
- odporne na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,
- stosowanie fugi odpornej na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,
- przed ułożeniem terakoty, posadzkę należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynnej masie, narożniki należy zabezpieczyć taśmą w celu uszczelnienia – zgodnie z zaleceniem producenta,
- glazurę należy układać za pomocą zaprawy klejowej wysokoelastycznej.

Glazura ścienna.

Projektuje się płytki rektyfikowane, szkliwione o następujących parametrach:

- rozmiar 20/50cm w układzie poziomym,
- nasiąkliwość max 5%,
- ścieralność w klasie III lub PEI 3,
- odporne na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,
- stosowanie fugi 1mm odpornej na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,
- narożniki fazowane bez stosowania narożników prefabrykowanych,
- przed ułożeniem glazury, ściany należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynnej masie do wys. 0,5m nad posadzką, narożniki należy zabezpieczyć taśmą w celu uszczelnienia – zgodnie z zaleceniem producenta,
- glazurę należy układać za pomocą zaprawy klejowej wysokoelastycznej.

Zestaw deszczownicowy.

Projektuje się zestaw deszczownicowy:

- głowica natryskowa antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma, wandaloodporna,
- bateria natryskowa, bez mieszacza, samozamykająca, podtynkowa, zabezpieczona przed osadzaniem kamienia, rozeta ze stali nierdzewnej, wandaloodporna,

Zestaw umywalkowy.

- bateria jednouchwytowa z nieruchomą wylewką zabezpieczoną przed osadzaniem kamienia,
- umywalka ceramiczna bez zamykanego korka,

Zestaw wc.

- stelaż samonośny do miski powieszanej z płytą inox i zaworem czasowym,
- miska ustępowa ceramiczna podwieszana z deską sedesową samoopadającą wandaloodporną,

Lustra.

Projektuje się lustro wklejane między glazurą w formie pionowych prostokątów o wym. 80/120cm zlokalizowane między suszarkami.

4.Kolorystyka:

terakota – w kolorze jasno-szarym

glazura – w kolorze białym

fuga – w kolorze jasno-szarym

armatura ceramiczna – w kolorze białym

ściany i sufit – w kolorze białym

rewizje, naemostaty, kratki – w kolorze białym

włączniki, gniazda – w kolorze białym

*Opracowanie: mgr inż. arch. Anita Rogowska
upr. bud. 158/Gd/01*